

**New!**


# ジャンボタンク仕様 発電機

**ALL IN ONE !!**

補助タンク+防油堤 全ての機能が一つになった これからの新商品。



DCA-25USI

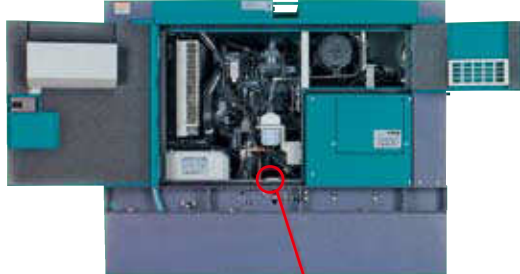

給油口



SDG-13S-F

呼 称	コード	型式	電圧		出力KVA	使用燃料	重量	機体寸法(mm)			タンク容量		消費量(L/h)	
			V					kg	全長	全幅	全高	L	50%負荷	75%負荷
ジャンボタンク仕様	極超低騒音20KVA発電機	HDK020	DCA-25USI	三相 200V	20	11.5	軽油	1,095	1,770	800	1,300	150	2.5	3.2
	極超低騒音37KVA発電機	HDK037	DCA-45USI		37	21.4		1,880	2,090	960	1,680	280	4.7	6.7
	10KVA発電機	HDK010	DCA-13ESYB		10.5	6.1		670	1,480	650	1,160	95	1.9	2.4
	20KVA発電機	HDK020	DCA-25ESIB		20	11.5		929	1,540	660	1,250	150	2.9	3.9
	37KVA発電機	HDK037	DCA-45ESHB		37	21.4		1,530	1,900	890	1,610	240	4.7	6.8
	50KVA発電機	HDK050	DCA-60ESHB		50	28.9		1,890	2,050	890	1,630	340	6.4	8.9

※燃料消費量は諸条件により異なります。参考値とご了承ください。

# 防音型200V発電機



DCA-25ESI2



DCA-45ES



DCA-100ES

呼 称	コード	型式	電圧		出力KVA	使用燃料	重量	機体寸法(mm)			タンク容量		消費量(L/h)	
			V					kg	全長	全幅	全高	L	50%負荷	75%負荷
防音10KVA発電機	HDK010	DCA-13ES	三相 200V		10.5	6.1	軽油	490	1,450	690	900	62	1.8	2.4
防音20KVA発電機	HDK020	DCA-25ES			20	-		730	1,850	750	1,000	62	2.9	3.9
防音37KVA発電機	HDK037	DCA-45ES		37	21.4	1,180		2,000	880	1,250	100	4.7	6.8	
防音50KVA発電機	HDK050	DCA-60ES		50	29	1,410		2,420	880	1,250	125	6.4	8.9	
防音75KVA発電機	HDK075	DCA-100ES		80	-	1,970		2,750	1,050	1,350	225	9.6	13.5	
防音125KVA発電機	HDK125	DCA-150ES		三相 200/ 400		125		-	2,500	3,270	1,180	1,500	250	13.8
防音200KVA発電機	HDK200	DCA-220ES			200	-	4,190	3,700	1,300	1,750	380	22.4	31.9	
ホームタンク 490L・200L			HTK001			防 油 堤			BUY001					

※燃料消費量は諸条件により異なります。参考値とご了承ください。

# 極超低騒音発電機 ウルトラサイレント



DCA-60US



SDG-25AS

呼 称	コード	型式	電圧		出力KVA	使用燃料	重量	機体寸法(mm)			タンク容量		消費量(L/h)	
			V	三相				单相	kg	全長	全幅	全高	L	50%負荷
極超低騒音型	20KVA発電機	HDK020	DCA-25US	三相 200V	20	11.5	軽油	821	1,770	790	1,000	92	2.5	3.2
	20KVA発電機	HDK020	SDG-25AS		20	11.5		765	1,570	800	1,050	75	2.9	3.7
	37KVA発電機	HDK037	DCA-45US		37	21.4		1,410	2,090	950	1,300	170	4.7	6.7
	50KVA発電機	HDK050	DCA-60US		50	28.9		1,620	2,250	950	1,300	170	6.0	8.3
	75KVA発電機	HDK075	DCA-90SB		75	-		2,630	3,000	1,240	1,600	185	8.9	12.5
	125KVA発電機	HDK125	DCA-150SB		125	-		2,870	3,100	1,240	1,600	250	14.1	20.5
ホームタンク 490L・200L			HTK001	防 油 堤			BUY001							

※燃料消費量は諸条件により異なります。参考値とご了承ください。

# 小型発電機 インバーター・防音・ダウントランス



HP1600-SV



GE-2000SS-IV



GA2605U



2300SS-IV



ダウントランス

呼 称	コード	型式	電圧		出力	使用燃料	重量	機体寸法(mm)			タンク容量		消費量
			V	KVA				kg	全長	全幅	全高	L	
インバーター 100V	0.9KVA発電機	HDK001	100V	ガソリン	0.9	ガソリン	12.7	450	240	380	2.5	0.50	
	0.9KVA発電機	HDK001			HP900-SV		0.9	13.0	450	240	380	2.3	0.30
	1.5KVA発電機	HDK001			HP1600-SV		1.6	21.0	510	290	425	4.1	0.80
	2.0KVA発電機	HDK001			GE-2000SS-IV		2.0	32.0	527	419	461	6.0	0.75
	2.4KVA発電機	HDK001			HP2400-SV		2.4	54.0	655	445	555	12.7	1.20
100V発電機 2KVA	HDK002	GA-2605U	2.2	57.0	510	410	465	12	1.16				
100V発電機 3KVA	HDK003	GA-3705U	3.3	84.0	595	470	510	19	1.93				
防音2KVA発電機	HDK001	GA-2300SS-IV	2.3	92.0	690	445	610	15	1.24				
ダウントランス	DTR001	HD-5000W	100V	50A	出力	26.0	280	300	320	200V→100V			

※燃料消費量は諸条件により異なります。参考値とご了承ください。