


超低騒音 発電機

◎ジャンボタンク仕様 ALL IN ONE !!

補助タンク+防油堤
機能が一つになった これからの新商品。



DCA-13LSYB

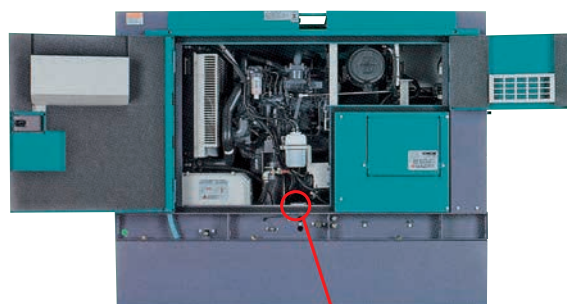

給油口



DCA-25LSYB

呼 称	コード	型式	電圧		使用燃料	重量	機体寸法(mm)			タンク容量		消費量(L/h)	
			V	三相 单相			kg	全長	全幅	全高	L	50%負荷	75%負荷
防音10KVA発電機 ジャンボタンク仕様	HDK010	DCA-13LSYB	三相 200V	10.5	6.1	軽油	660	1,390	650	1,160	100	1.6	2.1
防音10KVA発電機 ジャンボタンク仕様	HDK010	SDG-13LX5B1N		10.5	6.1		675	1,390	650	1,160	100	1.8	2.4
防音20KVA発電機ジャンボタンク仕様	HDK020	DCA-25LSKB		20	11.5		905	1,540	700	1,260	175	2.9	3.9
防音20KVA発電機ジャンボタンク仕様	HDK020	SDG-25LX5B1		20	11.5		890	1,540	700	1,250	180	3.0	4.0
防音37KVA発電機ジャンボタンク仕様	HDK037	DCA-45LSKB		37	21.4		1,490	1,850	880	1,600	350	5.1	6.9
防音37KVA発電機ジャンボタンク仕様	HDK037	SDG-45LX5B2		37	21.4		1,390	1,850	860	1,560	355	4.9	6.9
防音50KVA発電機ジャンボタンク仕様	HDK050	DCA-60LSIB		50	28.9		1,690	2,090	980	1,540	420	5.8	8.6
防音50KVA発電機ジャンボタンク仕様	HDK050	SDG-60LAX5B1N		50	30		1,680	2,080	1,000	1,490	420	5.7	8.1
防音10KVA発電機	HDK010	DCA-13LSK		10.5	6.1		571	1,390	650	900	62	1.8	2.4
防音10KVA発電機	HDK010	SDG-13S-3B1		11	6.1		580	1,480	650	950	58	1.8	2.4

ホームタンク	490L・200L	HTK001	防油堤	BUY001
--------	-----------	--------	-----	--------

※燃料消費量は諸条件により異なります。参考値とご了承ください。

小型発電機 インバーター・ダウントランス



IEG-1600M



GE-2000SS-IV



GA2605U



GA-2800ES-IV



ダウントランス

呼 称	コード	型 式	電圧	出力	使用燃料	重量	機体寸法(mm)			タンク容量	消費量
			V	KVA			kg	全長	全幅		
インバーター発電機	1.6 KVA 発電機	HDK001	100V	1.6	ガソリン	21.0	510	290	425	4.1	0.80
	1.6 KVA 発電機	HDK001		2.0		20.0	490	280	445	4.2	0.84
	2.0 KVA 発電機	HDK001		2.0		32.0	527	419	461	6.0	0.75
	2.4 KVA 発電機	HDK001		2.4		54.0	655	445	555	12.7	1.20
	2.8 KVA 発電機	HDK001		2.8		88.0	687	494	640	15.5	1.40
100V 発電機 2 KVA	HDK002	GA-2605U		2.2	57.0	510	410	465	12	1.16	
ダウントランス	DTR001	HD-5000W	100V 50A 出力		26.0	280	300	320	200V→100V		

※燃料消費量は諸条件により異なります。参考値とご了承ください。

ウエルダー



ガソリンウエルダー



ウエルダー



二人用ウエルダー

呼 称	コード	型 式	溶接電流	出力	適用溶接	使用燃料	タンク容量	燃費	重量	機体寸法(mm)		
			A	KW	棒径(mm)					L	(溶接定格時)	kg
ガソリンウエルダー	WEL001	GAW-150ES2	30~150	2.5	2.0~3.2	ガソリン	10	1.6	88	687	494	630
ウエルダー	WEL002	DLW-300LS	30~280	10.4	2.6~5.0	軽油	36	1.96	419	1,410	560	770
		DLW-300ES	30~280	7.9	2.0~6.0		36	1.8	427	1,400	680	760
二人用ウエルダー	WEL002	DLW-300LSW	60~280 (一人使用) 30~140 (二人使用)	9.9	2.6~6.0 2.0~3.2		36	2.33	449	1,410	680	770
溶接用キャブタイヤ	プラス	YCT001	マイナス・アース	YCT001	延長コード	YCT001						

ライト パワーライト、ハロゲンライト



バッテリー式
バルーンライト

呼 称	バッテリー式バルーンライト	☆
コ ー ド	BLL002	
出 力	240W×1	
機 械 重 量 (kg)	70.9	
最大マスト高 (mm)	2,717	
バ ッ テ リ ー 種 類	リチウムイオン	
充 電 時 間	4HR(1個:2HRの順次充電)	
連 続 点 灯 時 間	8~16HR (照度:最大~最小、満充電時) ※バッテリー1個の場合は、約4~8HR	

呼 称		ミニバルーンライト	バルーンライト	パワーライト 2灯式	パワーライト 4灯式
コード		MBL001	BLL001	PWR002	PWR004
出力		400W×1	1KW×1	400W×2	400W×4
機械重量	kg	38.5	243	240	296
最大マスト高	mm	2,730	4,445	3,680	4,160
燃料		ガソリン	軽 油		
燃料タンク容量	L	2.5	15	15	15
連続運転時間	HR	4.1	17	27	17



LEDモバイルライト



ハンディ投光器



ハロゲン500W

呼 称	LEDモバイルライト	☆
コ ー ド	LED001	
出 力	7W 12W 20W (明るさ3段階切替)	
機体寸法 (mm)	W215×D183×H265	
機械重量 (kg)	1.68	
バ ッ テ リ ー 種 類	リチウム電池	
充 電 時 間	4HR	
連 続 点 灯 時 間	2~8HR (照度:最大~最小)	

呼 称		ハンディ投光器	ハロゲン500W	ハロゲン1kw
コ ー ド		HDT001	HRG005	HGR010
出 力		400W	500W	1000W
電 源	V	単相100V		
コード長	m	5		
機械重量	kg	16	2.4	15.5
備 考		始動時12A 安定時 7A	バイス付	三脚付

☆印は、在庫希少の商品の為、すぐにご用意できない場合がございます。お問い合わせください。