


ミニショベル 超小旋回



RX-205



RX-506

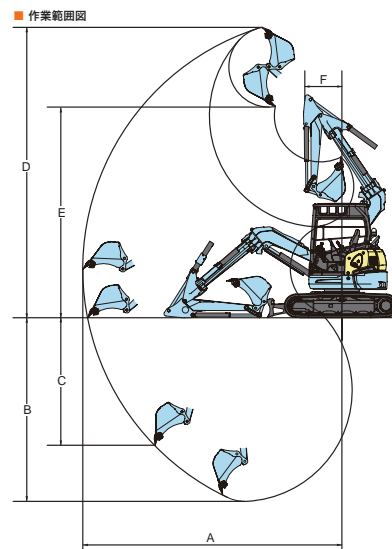

区 分		超ミニ超小旋回			クレーン付き 超小旋回(車幅内旋回機種)					
コ ー ド		MIN005	MIN005	MIN005	MIN010	MIN010	MIN015	MIN015	MIN020	MIN020
呼 称		0.05	0.07	0.07	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.2
バケツ容量	m ³	0.03	0.06	0.06	0.09	0.09	0.11	0.11	0.22	0.21
型 式		RX-153S	RX-203S	RX-205	RX-306	RX-306E	RX-406	RX-406E	RX-505	RX-506
機 械 重 量	kg	1,580	1,990	1,990	3,120	3,120	3,730	3,730	5,250	5,535
バケツ巾	mm	400	450	450	480	480	600	600	680	680
A 最大掘削半径	mm	3,480	3,860	3,860	4,530	4,530	4,850	4,850	5,695	5,730
B 最大掘削深	mm	1,935	2,210	2,210	2,960	2,960	3,300	3,300	4,035	4,065
C 最大垂直掘削深	mm	1,530	1,940	1,940	2,380	2,380	2,730	2,730	2,740	2,820
D 最大掘削高	mm	4,040	4,630	4,630	5,180	5,180	5,480	5,480	6,380	6,420
E 最大ダンプ高	mm	2,960	3,490	3,490	3,740	3,740	4,040	4,040	4,690	4,660
F 最小旋回半径	mm	620	700	700	775	775	850	850	1,000	1,000
燃料タンク容量	L	18	28	28	41	41	41	41	64	60
燃 費	L/H	1.9	2.6	2.6	3.6	3.6	3.6	3.6	6.0	8.3
全 長	mm	3,180	3,660	3,660	4,080	4,080	4,290	4,290	5,150	5,170
全 幅	mm	990-1240	1,400	1,400	1,550	1,550	1,700	1,700	2,000	2,000
全 高	mm	2,215	2,265	2,270	2,470	2,440	2,480	2,450	2,520	2,550
備 考		可変脚	キャノピー	キャノピー	キャビン	キャビン	キャビン	キャビン	キャビン	キャビン
クレーン吊能力	トン		0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.99

オフロード法及び国土交通省排出ガス対策型建設機械指定制度に対応した機械は必ず軽油を使用してください。
 軽油以外を使用した場合には、使用者に対して罰則が科せられる場合があります。
 又、機械の修理及びその処理に要した費用は、補償の適用外となり、全額お客様の負担になる場合があります。

ミニショベル 後方小旋回



U-008

U-20

U-30

U-40

区 分		後方小旋回						
コ ー ド		MIN005	MIN005	MIN005	MIN010	MIN010	MIN020	MIN020
呼 称		0.03	0.05	0.06	0.15	0.15	0.20	0.20
バケツ容量	m ³	0.02	0.04	0.06	0.09	0.09	0.14	0.14
型 式		U-008	U-17	U-20-3S	U-30-5	U-30-6	U-40-6	U-40-6E
機 械 重 量	kg	890	1,650	2,220	3,110	3,180	4,600	4,560
バケツ巾	mm	318	450	450	480	530	600	600
A 最大掘削半径	mm	3,120	3,900	4,140	4,965	4,905	5,850	5,830
B 最大掘削深	mm	1,600	2,310	2,320	2,880	2,820	3,385	3,340
C 最大垂直掘削深	mm	1,265	1,910	1,900	2,305	2,290	2,665	2,640
D 最大掘削高	mm	2,775	3,540	3,665	4,480	4,250	5,465	5,360
E 最大ダンプ高	mm	1,945	2,440	2,320	3,065	2,865	3,800	3,700
F 最小旋回半径	mm	1,250	1,440	1,935	1,950	2,095	2,390	2,400
燃料タンク容量	L	12	19	28	40	46	68	60
燃 費	L/H	1.4	2.4	2.6	4.2	3.4	5.0	5.0
全 長	mm	2,780	3,545	3,845	4,485	4,530	5,315	5,360
全 幅	mm	860	1,240	1,400	1,550	1,550	1,960	1,960
全 高	mm	1,380	2,340	2,350	2,440	2,470	2,550	2,550
備 考		可変脚	4柱キャノピー	キャビン	配管機	配管機	クレーン仕様	クレーン仕様
クレーン吊能力	トン						0.9	0.99

マルチ操作パターン切替の機能があります。Aパターン(ISO、クボタ)、Cパターン(縦旋回、日立、コマツ)、Eパターン(三菱)、Fパターン(旧コベルコ)をご指定ください。(U-008はA、Cパターンいずれかになります。)