


油圧ショベル 0.7m³ クレーン仕様



SK-200

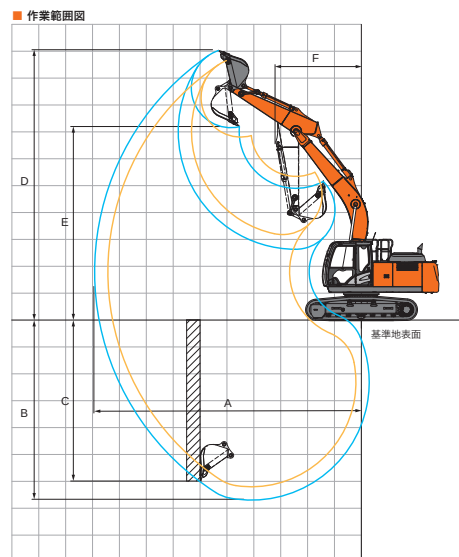

区 分		標準機	標準機	標準機	標準機	標準機	標準機
コ ー ド		YAS070	YAS070	YAS070	YSA070	YAS070	YAS070
呼 称		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
バケツ容量	m ³	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
型 式		ZX-200-6	SK-200-10	ZX-200-5B	SK-200-9	ZX-200-3	SK-200-8
機 械 重 量	kg	20,400	20,500	19,800	19,900	19,800	19,700
バケツ巾	mm	1,140	1,160	1,140	1,160	1,140	1,160
A 最大掘削半径	mm	9,920	9,900	9,920	9,900	9,920	9,900
B 最大掘削深	mm	6,670	6,700	6,670	6,700	6,670	6,700
C 最大垂直掘削深	mm	5,990	6,100	5,990	6,100	5,990	6,100
D 最大掘削高	mm	10,040	9,720	10,040	9,720	10,040	9,720
E 最大ダンプ高	mm	7,180	6,910	7,180	6,910	7,180	6,910
F 最小旋回半径	mm	3,180	3,550	3,180	3,540	3,180	3,540
軽油タンク容量	L	400	320	400	370	400	370
燃 費	L/H	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	13.0
尿素水タンク容量	L	57	83	-	-	-	-
尿素水タンク消費	L/H	1.03	0.66	-	-	-	-
全 長	mm	9,660	9,600	9,660	9,560	9,520	9,450
全 幅	mm	2,860	2,800	2,860	2,800	2,900	2,900
全 高	mm	3,020	3,010	3,010	3,070	3,010	3,030
備 考		クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様
クレーン吊能力	トン	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9

オフロード法及び国土交通省排出ガス対策型建設機械指定制度に対応した機械は必ず軽油を使用してください。

軽油以外を使用した場合には、使用者に対して罰則が科せられる場合があります。


又、機械の修理及びその処理に要した費用は、補償の適用外となり、全額お客様の負担になる場合があります。

燃費は参考値であり、測定方法、作業内容や、オペレーター操作により大きく異なり、その燃費を保証するモノではありません。

油圧ショベル 0.4m³ クレーン仕様



ZX-135US

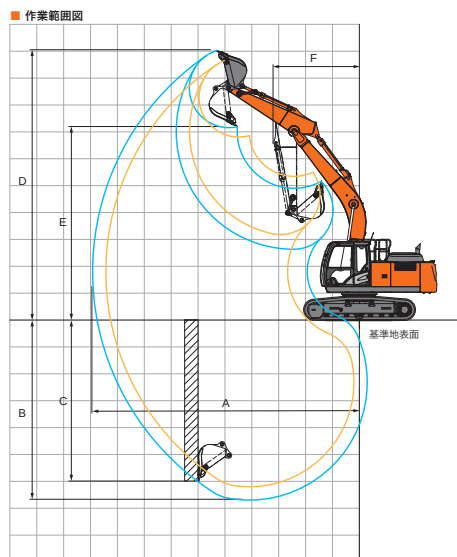

区 分		後方小旋回	後方小旋回	標準機	後方小旋回	後方小旋回	後方小旋回	標準機	標準機
コ ー ド		YAS040	YAS040	YAS040	YAS040	YAS040	YAS040	YAS040	YAS040
呼 称		0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40
バケット容量	m ³	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45
型 式		ZX-135US-6	SK-135SR-5	312F/GC	ZX-135US-5B	ZX-135US-3	SK-135SR-3	ZX-120-5B	ZX-110-3
機 械 重 量	kg	13,700	13,900	12,500	13,400	13,400	13,800	12,200	10,900
バケット巾	mm	1,010	1,000	900	1,010	1,010	1,000	1,010	920
A 最大掘削半径	mm	8,390	8,340	8,300	8,390	8,380	8,340	8,300	7,760
B 最大掘削深	mm	5,490	5,520	5,530	5,490	5,530	5,520	5,540	5,080
C 最大垂直掘削深	mm	4,730	4,890	5,000	4,730	5,010	4,890	4,750	4,110
D 最大掘削高	mm	9,290	9,190	8,480	9,290	9,240	9,190	8,600	8,110
E 最大ダンプ高	mm	6,830	6,740	6,100	6,830	6,780	6,740	6,190	5,700
F 最小旋回半径	mm	2,110	2,000	2,440	2,110	2,100	2,000	2,380	2,400
軽油タンク容量	L	220	190	250	220	220	200	280	250
燃 費	L/H	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	9.0	8.0	8.0
尿素水タンク容量	L	13	33.9	-	-	-	-	-	-
尿素水タンク消費	L/H	0.6	0.5	-	-	-	-	-	-
全 長	mm	7,370	7,410	7,680	7,370	7,370	7,410	7,700	7,280
全 幅	mm	2,490	2,490	2,490	2,490	2,500	2,490	2,490	2,490
全 高	mm	2,870	2,850	2,830	2,790	2,780	2,820	2,790	2,740
備 考		クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様
クレーン吊能力	トン	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9

オフロード法及び国土交通省排出ガス対策型建設機械指定制度に対応した機械は必ず軽油を使用してください。

軽油以外を使用した場合には、使用者に対して罰則が科せられる場合があります。

又、機械の修理及びその処理に要した費用は、補償の適用外となり、全額お客様の負担になる場合があります。


ゴムパッドシュー、共用配管を備えた機種もあります。ご相談ください。

燃費は参考値であり、測定方法、作業内容や、オペレーター操作により大きく異なり、その燃費を保証するモノではありません。

油圧ショベル 0.25m³ クレーン仕様




SK-80UR

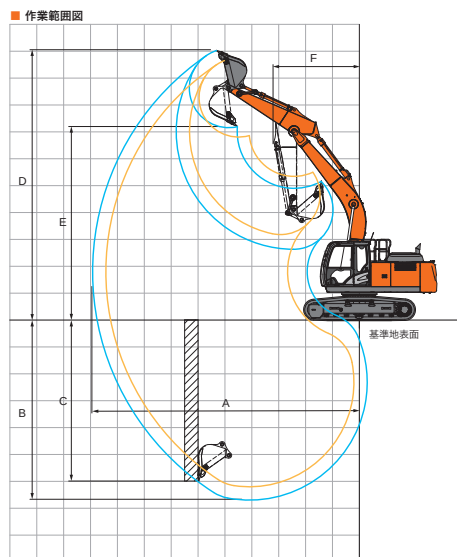

区 分		超小旋回	超小旋回	超小旋回	超小旋回	後方小旋回	後方小旋回	標準機
コ ー ド		YAS025	YAS025	YAS025	YAS025	YAS025	YAS025	YAS025
呼 称		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
バケツ容量	m ³	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
型 式		ZX-75UR-5B	SK-80UR-6	ZX-75UR-3	SK-75UR-5	ZX-75US-5B	ZX-75US-3	ZX-70-3
機 械 重 量	kg	8,490	8,120	8,300	8,270	7,200	7,200	6,470
バケツ巾	mm	760	680	760	680	760	750	750
A 最大掘削半径	mm	6,440	6,480	6,440	6,550	6,430	6,430	6,320
B 最大掘削深	mm	4,260	4,300	4,220	4,210	4,110	4,110	4,170
C 最大垂直掘削深	mm	3,490	3,370	3,450	3,320	3,670	3,670	3,730
D 最大掘削高	mm	7,350	7,500	7,400	7,710	7,210	7,210	7,150
E 最大ダンプ高	mm	5,260	5,430	5,310	5,640	5,120	5,120	5,060
F 最小旋回半径	mm	1,170	1,220	1,160	1,250	1,810	1,810	1,720
軽油タンク容量	L	135	120	135	120	135	135	135
燃 費	L/H	5.0	4.5	5.0	5.2	5.0	5.0	5.0
全 長	mm	5,980	6,150	5,960	6,170	5,880	5,870	6,080
全 幅	mm	2,320	2,300	2,320	2,320	2,320	2,320	2,260
全 高	mm	2,660	2,620	2,690	2,670	2,690	2,690	2,600
備 考		クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様
クレーン吊能力	トン	1.7	1.7	1.7	1.3	1.7	1.7	1.7

マルチ操作パターン切替の機能があります。Aパターン(ISO、クボタ)、Cパターン(縦旋回、日立、コマツ)、Eパターン(三菱)、Fパターン(旧コベルコ)をご指定ください。共用配管を備えた機種もあります。ご相談ください。
燃費は参考値であり、測定方法、作業内容や、オペレーター操作により大きく異なり、その燃費を保証するモノではありません。

油圧ショベル スーパーロング仕様

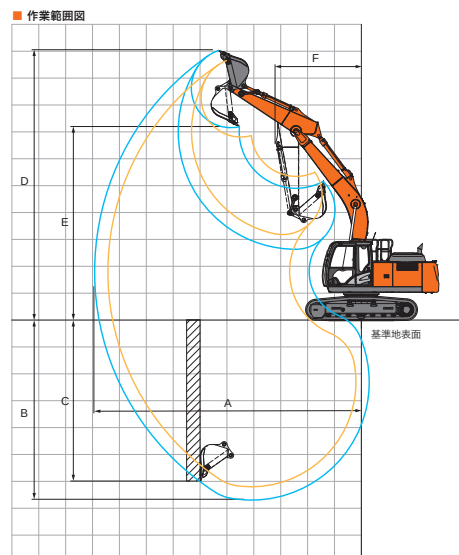


区 分		ロングアーム	ロングアーム	ロングアーム	ロングアーム	ロングアーム
コ ー ド		YAS070	YAS070	YAS040	YAS040	YAS040
呼 称		15mアーム	15mアーム	14mアーム	12mアーム	14mアーム
バケット容量	m ³	0.45	0.37	0.23	0.22	0.22
型 式		ZX200LC	SH200LC-5LR	ZX120-6 H14	SK-135SRLC-2	SH120LC-5LR
機 械 重 量	kg	21,400	23,000	14,600	15,100	15,200
バ ケ ッ ト 巾	mm	730	780	560	580	670
A 最大掘削半径	mm	15,330	15,600	14,300	12,310	14,250
B 最大掘削深	mm	11,630	12,010	11,290	9,380	11,270
C 最大垂直掘削深	mm	10,470	10,290	10,010	7,830	9,320
D 最大掘削高	mm	14,100	12,970	12,860	11,240	12,850
E 最大ダンプ高	mm	11,680	10,730	10,800	9,240	10,860
F 最小旋回半径	mm	4,610	5,190	2,640	3,260	3,520
燃料タンク容量	L	400	410	285	200	260
尿素水タンク容量	L	-	-	35	-	-
全 長	mm	12,220	12,470	11,090	9,730	10,970
全 幅	mm	2,990	3,190	2,690	2,690	2,690
全 高	mm	3,010	2,960	2,900	2,820	2,770
備 考		クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	クレーン仕様
クレーン吊能力	トン	2.9	2.9	1.7	1.7	1.7

※ スーパーロング仕様機は在庫希少の為、すぐにご用意できない場合がございます。お問い合わせください。

ショベル仕様

作業範囲図

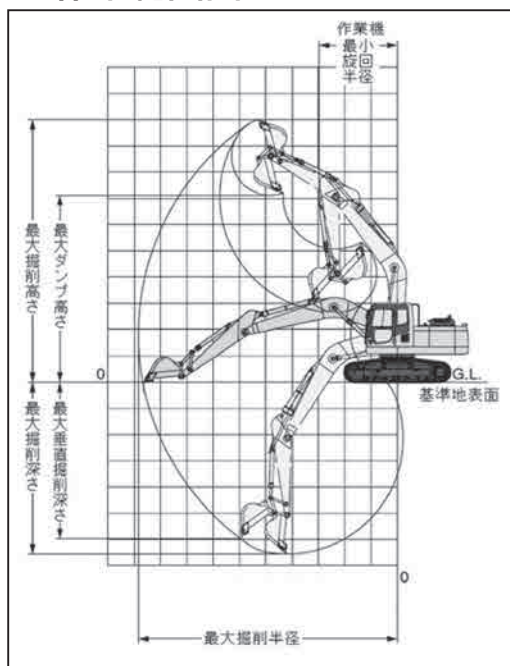

注) ●工事現場内での土木作業操作には車両系建設機械運転技能講習の修了が、クレーンモードでの操作には移動式クレーン運転士免許又は小型移動式クレーン運転技能講習の修了が必要になります。


●作業半径とは、油圧ショベル上部旋回体の旋回中心より、吊り上げ荷重の重心までの水平距離をいいます。

●実際に吊り上げられる荷重は、左表の定格総荷重から玉掛けロープなどつり具の質量を差し引いた値です。


●クレーン作業は水平堅土上で行ってください。横引きは絶対に行わないでください。

●禁止事項をお守りください。重大な死亡事故へつながることがあります。


■定格総荷重曲線 (0.7m³)

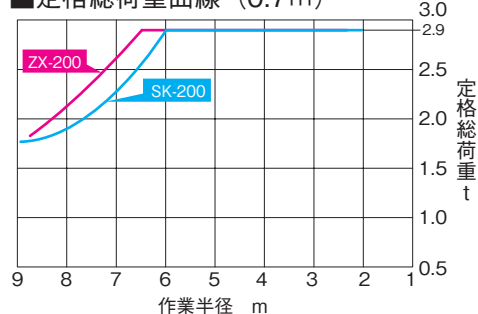


■定格総荷重曲線(ミニショベル超小旋回)

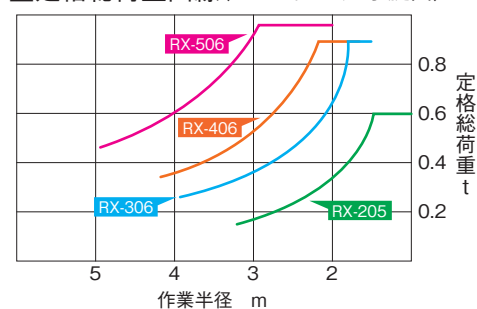


■定格総荷重曲線 (0.4m³)

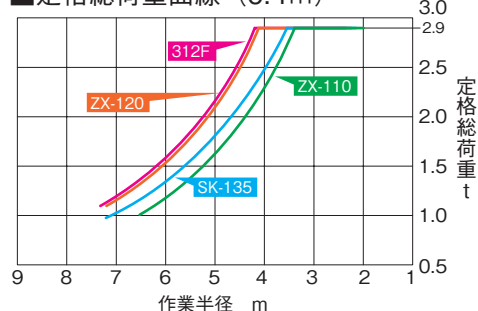

■定格総荷重曲線(ミニショベル後方小旋回)

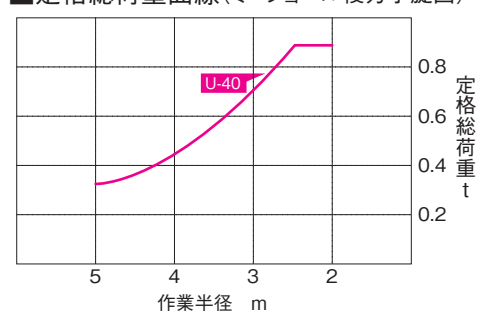

■定格総荷重曲線 (0.25m³)

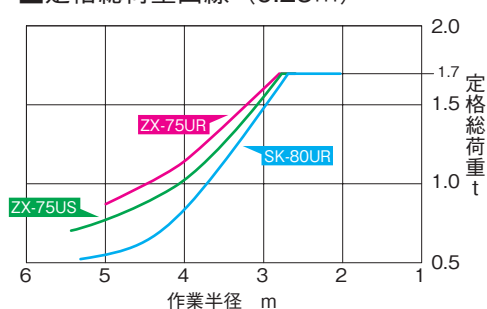

型式により、吊り性能が異なる場合があります。使用の際はご注意ください。